


SLV BLUETOOTH® CONTROL




Geavanceerde draadloze lichtregeling eenvoudig en overall, gebaseerd op Bluetooth® Low Energy (BLE). Met de SLV BLUETOOTH® CONTROL-oplossing kunnen lichtinstallaties worden in- en uitgeschakeld en kan de helderheid worden geregeld. Met de app kunnen lichtinstallaties gegroepeerd of afzonderlijk worden aangestuurd.

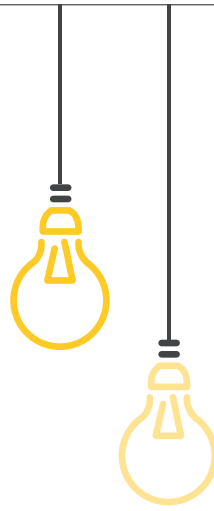


Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

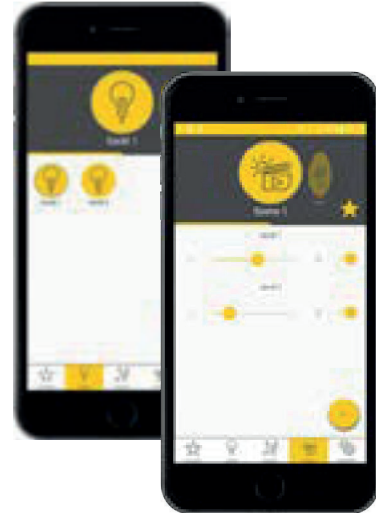

SLV BLUETOOTH® wandinbouwdimmer, PHASE






Productinformatie

220-240 V ~ 50/60 Hz
Vermogen: 300W
l: 4,5 cm b: 4,5 cm h: 2,2 cm
Materiaal: kunststof PC
Dimbaar: C, L

Opmerking

Zonder Bluetooth als onafhankelijke dimmer te gebruiken. Dimmethode: faseafsnijding. Dimmer voor ohmse (230 volt halogeenlampen) en capacitieve belastingen (led-drivers). Geschikt voor elke 60 mm UP-schakelaardoos met een diepte van 42 mm. Lage minimumbelasting van 2W.

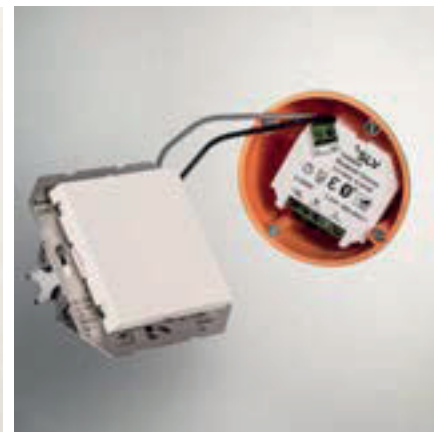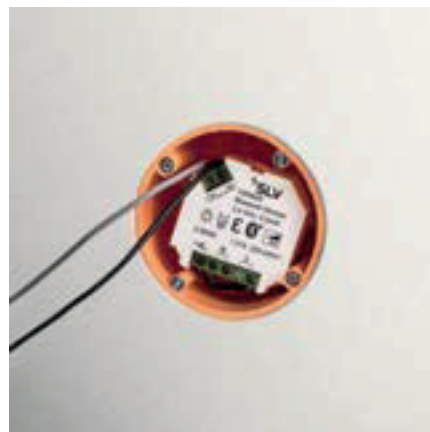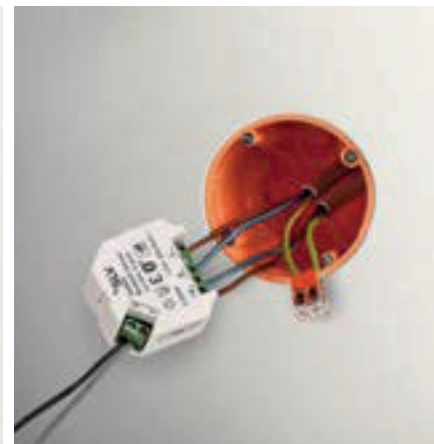

Spanning prim.	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spanning sec.	220-240VAC
Uitgangsstroom	1,31 mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen	300W
Vermogen van	2W
Vermogen tot	300W
Vermogen/uitgang	300W
Omgevingstemp. max.	40°C
Beveiliging in geval van fouten	elektronisch

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1000826	90,00

