

NUMINOS S



DL




Productinformatie:

250mA

Stroomverbruik: 8,6 W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Inbouwmaten: Ø: 6,8 cm d: 5,5 cm

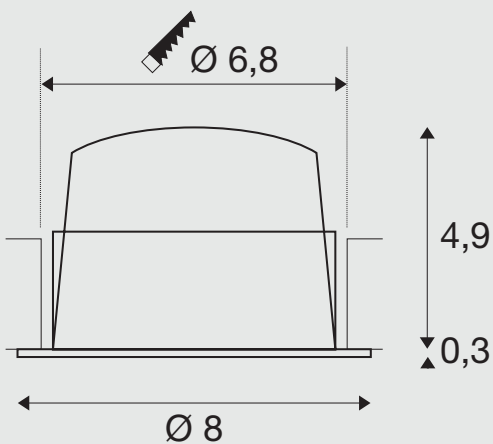






Opmerking:











Laagspanningstekker

Driver excl.

Bladveren worden met het product geleverd en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.



				ART. NR.	EUR	
2700K	670lm	20°	18	1003769	60,00	
	670lm	40°	19	1003772	60,00	
	670lm	55°	21	1003775	60,00	
3000K	690lm	20°	18	1003793	60,00	
	690lm	40°	18	1003796	60,00	
	690lm	55°	20	1003799	60,00	
4000K	730lm	20°	18	1003817	60,00	
	730lm	40°	19	1003820	60,00	
	730lm	55°	21	1003823	60,00	
2700K	720lm	20°	19	1003770	60,00	
	720lm	40°	18	1003773	60,00	
	720lm	55°	20	1003776	60,00	
3000K	730lm	20°	18	1003794	60,00	
	730lm	40°	18	1003797	60,00	
	730lm	55°	20	1003800	60,00	
4000K	790lm	20°	19	1003818	60,00	
	790lm	40°	18	1003821	60,00	
	790lm	55°	20	1003824	60,00	
2700K	690lm	20°	16	1003771	60,00	
	690lm	40°	16	1003774	60,00	
	690lm	55°	19	1003777	60,00	
3000K	700lm	20°	16	1003795	60,00	
	700lm	40°	16	1003798	60,00	
	700lm	55°	18	1003801	60,00	
4000K	750lm	20°	16	1003819	60,00	
	750lm	40°	16	1003822	60,00	
	750lm	55°	19	1003825	60,00	
2700K	670lm	20°	18	1003781	60,00	
	670lm	40°	19	1003784	60,00	
	670lm	55°	21	1003787	60,00	
3000K	690lm	20°	18	1003805	60,00	
	690lm	40°	18	1003808	60,00	
	690lm	55°	20	1003811	60,00	
4000K	730lm	20°	18	1003829	60,00	
	730lm	40°	19	1003832	60,00	
	730lm	55°	21	1003835	60,00	
2700K	720lm	20°	19	1003782	60,00	
	720lm	40°	18	1003785	60,00	
	720lm	55°	20	1003788	60,00	
3000K	730lm	20°	18	1003806	60,00	
	730lm	40°	18	1003809	60,00	
	730lm	55°	20	1003812	60,00	
4000K	790lm	20°	19	1003830	60,00	
	790lm	40°	18	1003833	60,00	
	790lm	55°	20	1003836	60,00	
2700K	690lm	20°	16	1003783	60,00	
	690lm	40°	16	1003786	60,00	
	690lm	55°	19	1003789	60,00	
3000K	700lm	20°	16	1003807	60,00	
	700lm	40°	16	1003810	60,00	
	700lm	55°	18	1003813	60,00	
4000K	750lm	20°	16	1003831	60,00	
	750lm	40°	16	1003834	60,00	
	750lm	55°	19	1003837	60,00	

NUMINOS M



DL

M




Productinformatie:

500mA

Stroomverbruik: 17,5 W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Inbouwmaten: Ø: 9 cm d: 7,5 cm

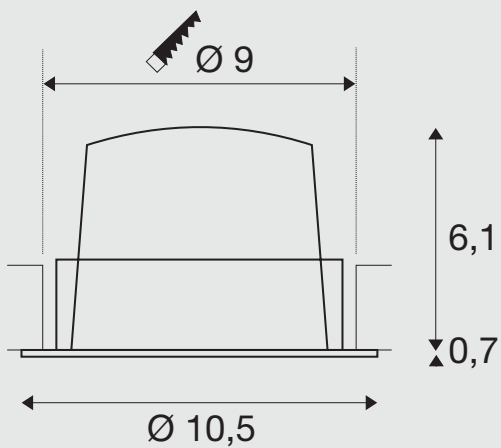

Opmerking:

Laagspanningstekker


Driver excl.

Bladveren worden met het product geleverd en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.



■ zwart



■ zwart




□ wit



■ chroom



■ zwart



□ wit



□ wit



■ chroom



UGR

ART. NR.

EUR

2700K	1460lm	20°	19	1003841	72,00	
	1460lm	40°	20	1003844	72,00	
	1460lm	55°	21	1003847	72,00	
3000K	1500lm	20°	19	1003865	72,00	
	1500lm	40°	20	1003868	72,00	
	1500lm	55°	21	1003871	72,00	
4000K	1600lm	20°	19	1003889	72,00	
	1600lm	40°	20	1003892	72,00	
	1600lm	55°	21	1003895	72,00	
2700K	1600lm	20°	20	1003842	72,00	
	1600lm	40°	19	1003845	72,00	
	1600lm	55°	20	1003848	72,00	
3000K	1600lm	20°	20	1003866	72,00	
	1600lm	40°	20	1003869	72,00	
	1600lm	55°	21	1003872	72,00	
4000K	1750lm	20°	20	1003890	72,00	
	1750lm	40°	20	1003893	72,00	
	1750lm	55°	21	1003896	72,00	
2700K	1550lm	20°	17	1003843	72,00	
	1550lm	40°	17	1003846	72,00	
	1550lm	55°	18	1003849	72,00	
3000K	1550lm	20°	17	1003867	72,00	
	1550lm	40°	17	1003870	72,00	
	1550lm	55°	19	1003873	72,00	
4000K	1660lm	20°	17	1003891	72,00	
	1660lm	40°	17	1003894	72,00	
	1660lm	55°	19	1003897	72,00	
2700K	1460lm	20°	19	1003853	72,00	
	1460lm	40°	20	1003856	72,00	
	1460lm	55°	21	1003859	72,00	
3000K	1500lm	20°	19	1003877	72,00	
	1500lm	40°	20	1003880	72,00	
	1500lm	55°	21	1003883	72,00	
4000K	1600lm	20°	19	1003901	72,00	
	1600lm	40°	20	1003904	72,00	
	1600lm	55°	21	1003907	72,00	
2700K	1600lm	20°	20	1003854	72,00	
	1600lm	40°	19	1003857	72,00	
	1600lm	55°	20	1003860	72,00	
3000K	1600lm	20°	20	1003878	72,00	
	1600lm	40°	20	1003881	72,00	
	1600lm	55°	21	1003884	72,00	
4000K	1750lm	20°	20	1003902	72,00	
	1750lm	40°	20	1003905	72,00	
	1750lm	55°	21	1003908	72,00	
2700K	1550lm	20°	17	1003855	72,00	
	1550lm	40°	17	1003858	72,00	
	1550lm	55°	18	1003861	72,00	
3000K	1550lm	20°	17	1003879	72,00	
	1550lm	40°	17	1003882	72,00	
	1550lm	55°	19	1003885	72,00	
4000K	1660lm	20°	17	1003903	72,00	
	1660lm	40°	17	1003906	72,00	
	1660lm	55°	19	1003909	72,00	

NUMINOS L



NEW



DL




Productinformatie:

700mA

Stroomverbruik: 25,4 W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Inbouwmaten: Ø: 11,7 cm d: 9 cm

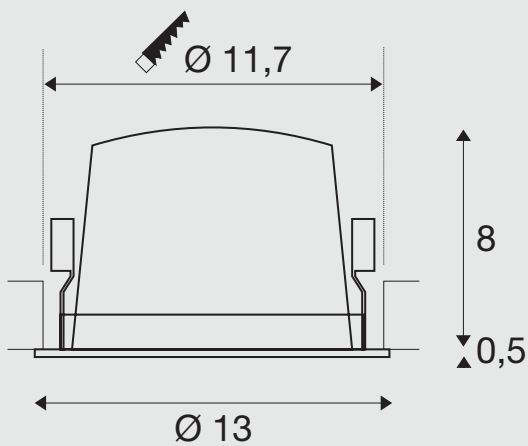


Opmerking:

Laagspanningstekker

Driver excl.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.



■ zwart




□ wit



■ chroom



■ zwart



□ wit



□ wit



■ chroom



ART. NR.

EUR

2700K	2150lm	20°	20	1003913	88,00
	2150lm	40°	20	1003916	88,00
	2150lm	55°	22	1003919	88,00
3000K	2150lm	20°	20	1003937	88,00
	2150lm	40°	21	1003940	88,00
	2150lm	55°	23	1003943	88,00
4000K	2350lm	20°	20	1003961	88,00
	2350lm	40°	21	1003964	88,00
	2350lm	55°	23	1003967	88,00
2700K	2250lm	20°	18	1003914	88,00
	2250lm	40°	18	1003917	88,00
	2250lm	55°	20	1003920	88,00
3000K	2300lm	20°	18	1003938	88,00
	2300lm	40°	19	1003941	88,00
	2300lm	55°	20	1003944	88,00
4000K	2450lm	20°	18	1003962	88,00
	2450lm	40°	19	1003965	88,00
	2450lm	55°	20	1003968	88,00
2700K	2150lm	20°	17	1003915	88,00
	2150lm	40°	17	1003918	88,00
	2150lm	55°	19	1003921	88,00
3000K	2200lm	20°	17	1003939	88,00
	2200lm	40°	18	1003942	88,00
	2200lm	55°	19	1003945	88,00
4000K	2350lm	20°	17	1003963	88,00
	2350lm	40°	18	1003966	88,00
	2350lm	55°	19	1003969	88,00
2700K	2150lm	20°	20	1003925	88,00
	2150lm	40°	20	1003928	88,00
	2150lm	55°	22	1003931	88,00
3000K	2150lm	20°	20	1003949	88,00
	2150lm	40°	21	1003952	88,00
	2150lm	55°	23	1003955	88,00
4000K	2350lm	20°	20	1003973	88,00
	2350lm	40°	21	1003976	88,00
	2350lm	55°	23	1003979	88,00
2700K	2250lm	20°	18	1003926	88,00
	2250lm	40°	18	1003929	88,00
	2250lm	55°	20	1003932	88,00
3000K	2300lm	20°	18	1003950	88,00
	2300lm	40°	19	1003953	88,00
	2300lm	55°	20	1003956	88,00
4000K	2450lm	20°	18	1003974	88,00
	2450lm	40°	19	1003977	88,00
	2450lm	55°	20	1003980	88,00
2700K	2150lm	20°	17	1003927	88,00
	2150lm	40°	17	1003930	88,00
	2150lm	55°	19	1003933	88,00
3000K	2200lm	20°	17	1003951	88,00
	2200lm	40°	18	1003954	88,00
	2200lm	55°	19	1003957	88,00
4000K	2350lm	20°	17	1003975	88,00
	2350lm	40°	18	1003978	88,00
	2350lm	55°	19	1003981	88,00



NUMINOS XL




DL

XL



Productinformatie:

1050mA
 Stroomverbruik: 37,4 W
 Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
 Inbouwmaten: Ø: 14,5 cm d: 11,5 cm

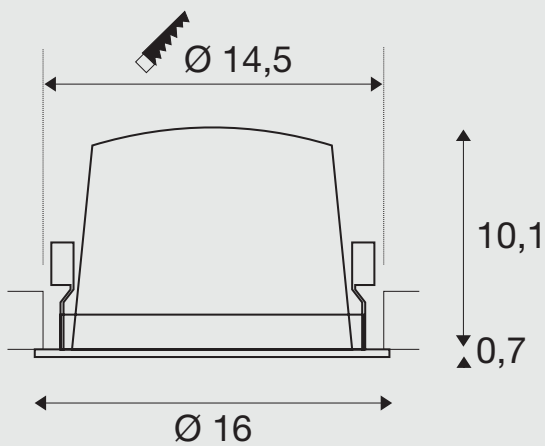


Opmerking:

Laagspanningstekker
 Driver excl.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.



■ zwart



■ zwart




□ wit



■ chroom



■ zwart













□ wit



□ wit



■ chroom

					ART. NR.	EUR	
2700K		3300lm	20°	21	1003985	110,00	
		3300lm	40°	21	1003988	110,00	
		3300lm	55°	22	1003991	110,00	
3000K		3300lm	20°	21	1004009	110,00	
		3300lm	40°	21	1004012	110,00	
		3300lm	55°	22	1004015	110,00	
4000K		3600lm	20°	21	1004033	110,00	
		3600lm	40°	21	1004036	110,00	
		3600lm	55°	23	1004039	110,00	
2700K		3500lm	20°	18	1003986	110,00	
		3500lm	40°	18	1003989	110,00	
		3500lm	55°	19	1003992	110,00	
3000K		3550lm	20°	18	1004010	110,00	
		3550lm	40°	18	1004013	110,00	
		3550lm	55°	19	1004016	110,00	
4000K		3800lm	20°	18	1004034	110,00	
		3800lm	40°	18	1004037	110,00	
		3800lm	55°	19	1004040	110,00	
2700K		3400lm	20°	17	1003987	110,00	
		3400lm	40°	18	1003990	110,00	
		3400lm	55°	19	1003993	110,00	
3000K		3500lm	20°	17	1004011	110,00	
		3500lm	40°	18	1004014	110,00	
		3500lm	55°	19	1004017	110,00	
4000K		3750lm	20°	18	1004035	110,00	
		3750lm	40°	18	1004038	110,00	
		3750lm	55°	19	1004041	110,00	
2700K		3300lm	20°	21	1003997	110,00	
		3300lm	40°	21	1004000	110,00	
		3300lm	55°	22	1004003	110,00	
3000K		3300lm	20°	21	1004021	110,00	
		3300lm	40°	21	1004024	110,00	
		3300lm	55°	22	1004027	110,00	
4000K		3600lm	20°	21	1004045	110,00	
		3600lm	40°	21	1004048	110,00	
		3600lm	55°	23	1004051	110,00	
2700K		3500lm	20°	18	1003998	110,00	
		3500lm	40°	18	1004001	110,00	
		3500lm	55°	19	1004004	110,00	
3000K		3550lm	20°	18	1004022	110,00	
		3550lm	40°	18	1004025	110,00	
		3550lm	55°	19	1004028	110,00	
4000K		3800lm	20°	18	1004046	110,00	
		3800lm	40°	18	1004049	110,00	
		3800lm	55°	19	1004052	110,00	
2700K		3400lm	20°	17	1003999	110,00	
		3400lm	40°	18	1004002	110,00	
		3400lm	55°	19	1004005	110,00	
3000K		3500lm	20°	17	1004023	110,00	
		3500lm	40°	18	1004026	110,00	
		3500lm	55°	19	1004029	110,00	
4000K		3750lm	20°	18	1004047	110,00	
		3750lm	40°	18	1004050	110,00	
		3750lm	55°	19	1004053	110,00	

NUMINOS MOVE M



NEW



DL

M




Productinformatie:

500mA

Stroomverbruik: 17,5 W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Inbouwmaten: Ø: 12 cm d: 10 cm

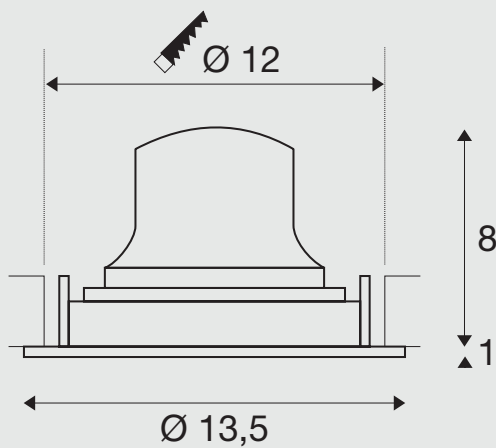

Opmerking:


Laagspanningstekker

Driver excl.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.



■ zwart



■ zwart




□ wit



■ chroom



■ zwart



□ wit



□ wit



■ chroom



ART. NR.

EUR

2700K	1460lm	20°	19	1003553	84,00	
	1460lm	40°	20	1003556	84,00	
	1460lm	55°	21	1003559	84,00	
3000K	1500lm	20°	19	1003577	84,00	
	1500lm	40°	20	1003580	84,00	
	1500lm	55°	21	1003583	84,00	
4000K	1600lm	20°	19	1003601	84,00	
	1600lm	40°	20	1003604	84,00	
	1600lm	55°	21	1003607	84,00	
2700K	1600lm	20°	20	1003554	84,00	
	1600lm	40°	19	1003557	84,00	
	1600lm	55°	20	1003560	84,00	
3000K	1600lm	20°	20	1003578	84,00	
	1600lm	40°	20	1003581	84,00	
	1600lm	55°	21	1003584	84,00	
4000K	1750lm	20°	20	1003602	84,00	
	1750lm	40°	20	1003605	84,00	
	1750lm	55°	21	1003608	84,00	
2700K	1550lm	20°	17	1003555	84,00	
	1550lm	40°	17	1003558	84,00	
	1550lm	55°	18	1003561	84,00	
3000K	1550lm	20°	17	1003579	84,00	
	1550lm	40°	17	1003582	84,00	
	1550lm	55°	19	1003585	84,00	
4000K	1660lm	20°	17	1003603	84,00	
	1660lm	40°	17	1003606	84,00	
	1660lm	55°	19	1003609	84,00	
2700K	1460lm	20°	19	1003565	84,00	
	1460lm	40°	20	1003568	84,00	
	1460lm	55°	21	1003571	84,00	
3000K	1500lm	20°	19	1003589	84,00	
	1500lm	40°	20	1003592	84,00	
	1500lm	55°	21	1003595	84,00	
4000K	1600lm	20°	19	1003613	84,00	
	1600lm	40°	20	1003616	84,00	
	1600lm	55°	21	1003619	84,00	
2700K	1600lm	20°	20	1003566	84,00	
	1600lm	40°	19	1003569	84,00	
	1600lm	55°	20	1003572	84,00	
3000K	1600lm	20°	20	1003590	84,00	
	1600lm	40°	20	1003593	84,00	
	1600lm	55°	21	1003596	84,00	
4000K	1750lm	20°	20	1003614	84,00	
	1750lm	40°	20	1003617	84,00	
	1750lm	55°	21	1003620	84,00	
2700K	1550lm	20°	17	1003567	84,00	
	1550lm	40°	17	1003570	84,00	
	1550lm	55°	18	1003573	84,00	
3000K	1550lm	20°	17	1003591	84,00	
	1550lm	40°	17	1003594	84,00	
	1550lm	55°	19	1003597	84,00	
4000K	1660lm	20°	17	1003615	84,00	
	1660lm	40°	17	1003618	84,00	
	1660lm	55°	19	1003621	84,00	

NUMINOS MOVE L



DL




Productinformatie:

750mA

Stroomverbruik: 25,4 W

Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Inbouwmaten: Ø: 14,5 cm d: 10,5 cm






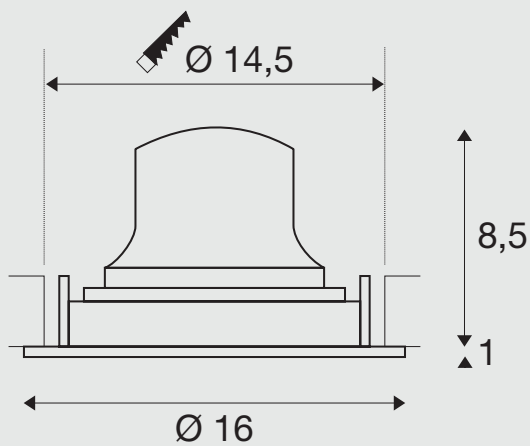


Opmerking:

Laagspanningstekker

Driver excl.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.





ART. NR.

EUR

2700K	2150lm	20°	20	1003625	98,00
	2150lm	40°	20	1003628	98,00
	2150lm	55°	22	1003631	98,00
3000K	2150lm	20°	20	1003649	98,00
	2150lm	40°	21	1003652	98,00
	2150lm	55°	23	1003655	98,00
4000K	2350lm	20°	20	1003673	98,00
	2350lm	40°	21	1003676	98,00
	2350lm	55°	23	1003679	98,00
2700K	2250lm	20°	18	1003626	98,00
	2250lm	40°	18	1003629	98,00
	2250lm	55°	20	1003632	98,00
3000K	2300lm	20°	18	1003650	98,00
	2300lm	40°	19	1003653	98,00
	2300lm	55°	20	1003656	98,00
4000K	2450lm	20°	18	1003674	98,00
	2450lm	40°	19	1003677	98,00
	2450lm	55°	20	1003680	98,00
2700K	2150lm	20°	17	1003627	98,00
	2150lm	40°	17	1003630	98,00
	2150lm	55°	19	1003633	98,00
3000K	2200lm	20°	17	1003651	98,00
	2200lm	40°	18	1003654	98,00
	2200lm	55°	19	1003657	98,00
4000K	2350lm	20°	17	1003675	98,00
	2350lm	40°	18	1003678	98,00
	2350lm	55°	19	1003681	98,00
2700K	2150lm	20°	20	1003637	98,00
	2150lm	40°	20	1003640	98,00
	2150lm	55°	22	1003643	98,00
3000K	2150lm	20°	20	1003661	98,00
	2150lm	40°	21	1003664	98,00
	2150lm	55°	23	1003667	98,00
4000K	2350lm	20°	20	1003685	98,00
	2350lm	40°	21	1003688	98,00
	2350lm	55°	23	1003691	98,00
2700K	2250lm	20°	18	1003638	98,00
	2250lm	40°	18	1003641	98,00
	2250lm	55°	20	1003644	98,00
3000K	2300lm	20°	18	1003662	98,00
	2300lm	40°	19	1003665	98,00
	2300lm	55°	20	1003668	98,00
4000K	2450lm	20°	18	1003686	98,00
	2450lm	40°	19	1003689	98,00
	2450lm	55°	20	1003692	98,00
2700K	2150lm	20°	17	1003639	98,00
	2150lm	40°	17	1003642	98,00
	2150lm	55°	19	1003645	98,00
3000K	2200lm	20°	17	1003663	98,00
	2200lm	40°	18	1003666	98,00
	2200lm	55°	19	1003669	98,00
4000K	2350lm	20°	17	1003687	98,00
	2350lm	40°	18	1003690	98,00
	2350lm	55°	19	1003693	98,00

NUMINOS MOVE XL




DL

XL



Productinformatie:







1050mA
 Stroomverbruik: 37,4 W
 Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
 Inbouwmaten: Ø: 17,5 cm d: 13 cm

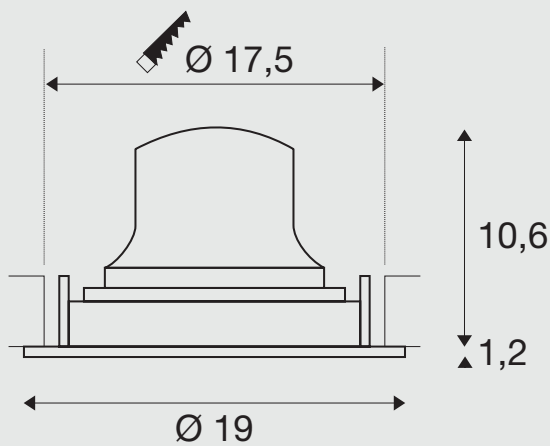

Opmerking:

Laagspanningstekker
 Driver excl.

Passende drivers en diffusors vindt u op de pagina's 40-41.





ART. NR.

EUR

2700K	3300lm	20°	21	1003697	128,00
	3300lm	40°	21	1003700	128,00
	3300lm	55°	22	1003703	128,00
3000K	3300lm	20°	21	1003721	128,00
	3300lm	40°	21	1003724	128,00
	3300lm	55°	22	1003727	128,00
4000K	3600lm	20°	21	1003745	128,00
	3600lm	40°	21	1003748	128,00
	3600lm	55°	23	1003751	128,00
2700K	3500lm	20°	18	1003698	128,00
	3500lm	40°	18	1003701	128,00
	3500lm	55°	19	1003704	128,00
3000K	3550lm	20°	18	1003722	128,00
	3550lm	40°	18	1003725	128,00
	3550lm	55°	19	1003728	128,00
4000K	3800lm	20°	18	1003746	128,00
	3800lm	40°	18	1003749	128,00
	3800lm	55°	19	1003752	128,00
2700K	3400lm	20°	17	1003699	128,00
	3400lm	40°	18	1003702	128,00
	3400lm	55°	19	1003705	128,00
3000K	3500lm	20°	17	1003723	128,00
	3500lm	40°	18	1003726	128,00
	3500lm	55°	19	1003729	128,00
4000K	3750lm	20°	18	1003747	128,00
	3750lm	40°	18	1003750	128,00
	3750lm	55°	19	1003753	128,00
2700K	3300lm	20°	21	1003709	128,00
	3300lm	40°	21	1003712	128,00
	3300lm	55°	22	1003715	128,00
3000K	3300lm	20°	21	1003733	128,00
	3300lm	40°	21	1003736	128,00
	3300lm	55°	22	1003739	128,00
4000K	3600lm	20°	21	1003757	128,00
	3600lm	40°	21	1003760	128,00
	3600lm	55°	23	1003763	128,00
2700K	3500lm	20°	18	1003710	128,00
	3500lm	40°	18	1003713	128,00
	3500lm	55°	19	1003716	128,00
3000K	3550lm	20°	18	1003734	128,00
	3550lm	40°	18	1003737	128,00
	3550lm	55°	19	1003740	128,00
4000K	3800lm	20°	18	1003758	128,00
	3800lm	40°	18	1003761	128,00
	3800lm	55°	19	1003764	128,00
2700K	3400lm	20°	17	1003711	128,00
	3400lm	40°	18	1003714	128,00
	3400lm	55°	19	1003717	128,00
3000K	3500lm	20°	17	1003735	128,00
	3500lm	40°	18	1003738	128,00
	3500lm	55°	19	1003741	128,00
4000K	3750lm	20°	18	1003759	128,00
	3750lm	40°	18	1003762	128,00
	3750lm	55°	19	1003765	128,00































Toebehoren

Aanbevolen drivers

	Led-driver 250mA, 10W	Led-driver 250mA, 10W, PHASE	Led-driver 250 mA, 20W, DALI	Led-driver 700mA, 30W	Led-driver 500mA, 30W, PHASE	Led-driver 500mA, 40W, DALI
	S	S	S	M	M	M
	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Materiaal	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit	wit
Spanning prim.	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Spanning sec.	26-40V	30-42V	6-60V	30-42V	42-60V	6-58V
Uitgangsstroom	250mA	250mA	250/350/500/700mA	500/600/700mA	500mA	250/350/500/700mA
Aantal uitgangen sec.	1	1	1	1	1	1
Vermogen van	6,5W	7,5W	1,5W	15W	21W	1,5W
Vermogen tot	10W	10W	15W	29,5W	30W	40,6W
Omgevingstemp. min.	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-25°C	-25°C
Omgevingstemp. max.	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperatuur-beveiliging	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-beschermings-klasse	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimbaar	-	PHASE C	DALI	-	PHASE C	DALI
Lengte	6,5 cm	8,5 cm	15 cm	14,7 cm	13,8 cm	12,3 cm
Breedte	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm
Hoogte	2 cm	2,2 cm	2,8 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Gewicht	0,05 kg	0,05 kg	0,142 kg	0,105 kg	0,13 kg	0,21 kg
Art. nr.	1004058	1004055	1004067	1004064	1004054	1004069
EUR	23,00	36,00	72,00	27,00	52,00	72,00

	S				M			
Uitvoering	SL153 elliptisch	SL154 prismatisch	SL155 mat	SL305 honingraat	SL153A elliptisch	SL154A prismatisch	SL155A mat	SL306 honingraat
Art. nr.	1004786	1004787	1004788	1004789	1004790	1004791	1004792	1004793
EUR	3,50	4,00	4,00	6,50	3,50	4,50	4,50	9,75

						
	Led-driver 1050mA, 40W	Led-driver 700mA, 30W, PHASE	Led-driver 700 mA, 40W, DALI	Led-driver 1050mA, 40W	Led-driver 1000 mA, 40W, PHASE	Led-driver 1050 mA, 50W, DALI
						
						
	500/600/700mA	700mA	700mA	800/900/1050mA	1000mA	1050mA
Materiaal	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)	Polycarbonaat (PC)
Kleur	wit	wit	wit	wit	wit	wit
Spanning prim.	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Spanning sec.	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	28-40V	6-58V
Uitgangsstroom	500/600/700mA	700mA	250/350/500/700mA	800/900/1050mA	1000mA	700/800/900/1050/ 1200/1300/1400mA
Aantal uitgangen sec.	1	1	1	1	1	1
Vermogen van	15W	21W	1,5W	24W	28W	4,2W
Vermogen tot	29,5W	29,4W	40,6W	44W	40W	50W
Omgevingstemp. min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Omgevingstemp. max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperatuur-beveiliging	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-beschermings-klasse	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimbaar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Lengte	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	15,3 cm	12,3 cm
Breedte	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	6,7 cm	7,9 cm
Hoogte	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Gewicht	0,105 kg	0,072 kg	0,21 kg	0,072 kg	0,2 kg	0,215 kg
Art. nr.	1004062	1004065	1004070	1004059	1004066	1004071
EUR	27,00	52,00	72,00	27,00	55,00	72,00

								
								
Uitvoering	SL153B elliptisch	SL154B prismatisch	SL155B mat	SL307 honingraat	SL153C elliptisch	SL154C prismatisch	SL155C mat	SL308 honingraat
Art. nr.	1004794	1004795	1004796	1004797	1004798	1004799	1004800	1004801
EUR	4,50	5,00	5,00	12,75	5,00	5,50	5,50	16,75