



AINOS
CW

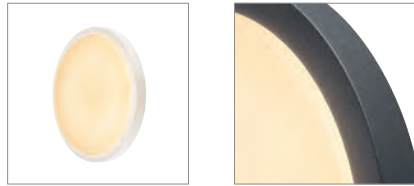


AINOS
CW SENSOR

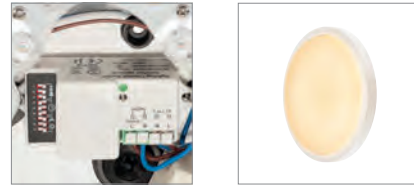


- Bewegingsmelder met microgolftechniek geïntegreerd in de armatuurbehuizing

Productspecificaties

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

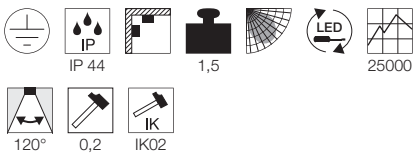


Maattekening




Productspecificaties

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

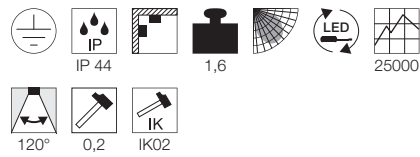

Maattekening



Opmerking

Bewegingssensor: de detectiehoek van de sensor is 360°. De detectie-afstand, inschakellichtsterkte van het omgevingslicht en inschakelduur kunnen worden ingesteld.

Uitvoering	Art. nr.	EUR
1430lm 3000K CRI>80		
□ wit	229961	130,00
1430lm 3000K CRI>80		
■ antraciet	229965	130,00

Uitvoering	Art. nr.	EUR
1430lm 3000K CRI>80		
□ wit	229971	170,00
1430lm 3000K CRI>80		
■ antraciet	229975	170,00





1001909/10/11 681



1001910 681



1001913 681

RUBA 10/16/20
CW


A-A++ Reeks A++-E
LED INSIDE




- De lichtkleur kan tijdens de montage via een schakelaar worden ingesteld

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Materiaal: polycarbonaat (PC)

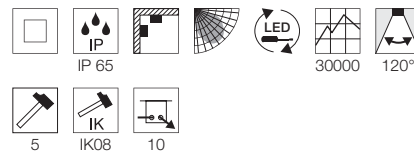


Maattekening



RUBA 10/16/20
CW, Sensor


A-A++ Reeks A++-E
LED INSIDE

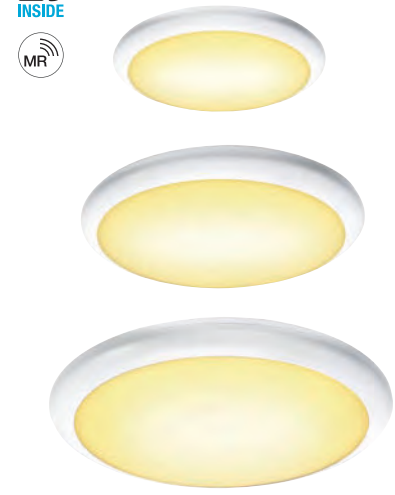


- De lichtkleur kan tijdens de montage via een schakelaar worden ingesteld
- Bewegingsmelder met microgolfttechniek geïntegreerd in de armatuurbehuizing

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Materiaal: polycarbonaat (PC)

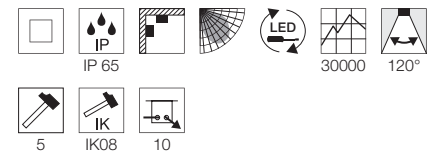

Maattekening



Uitvoering	Art. nr.	EUR
1050lm 3000/4000K CRI>80 13W Ø: 27 cm 0,8 kg □ wit	1001909	110,00
2230lm 3000/4000K CRI>80 24W Ø: 42 cm 1,1 kg □ wit	1001910	210,00
2500lm 3000/4000K CRI>80 27W Ø: 52 cm 1,6 kg □ wit	1001911	240,00

Uitvoering	Art. nr.	EUR
1050lm 3000/4000K CRI>80 13W Ø: 27 cm 0,8 kg □ wit	1001912	140,00
2230lm 3000/4000K CRI>80 24W Ø: 42 cm 1,1 kg □ wit	1001913	240,00
2500lm 3000/4000K CRI>80 27W Ø: 52 cm 1,6 kg □ wit	1001914	280,00