



## SLV COLOR CONTROL

### UW TOTAALSYSTEEM VOOR DE STURING VAN GEKLEURD LICHT.

Met SLV COLOR CONTROL kunt u binnenshuis het gekleurde licht van uw RGB/W-producten volledig naar wens individueel besturen. Via een draadloos wandpaneel of met de optionele Bluetooth®-uitbreiding voor besturing via een app. Het SLV COLOR CONTROL systeem werkt volgens het master/slave-principe en kan te allen tijde uitgebreid worden. Uw stemming bepaalt de kleur van het licht: rood, geel, blauw of groen licht of een dimbare witte basisverlichting.


SLV COLOR CONTROL biedt enorm veel comfort. Zo kan het systeem in meerdere ruimtes in tot 3 verschillende kleurzones worden opgedeeld en binnen 15 m met vele lichtbronnen worden uitgebreid. Al naar toepassing en smaak kan de kleurlichtaansturing met onze SLV LIPSY-armaturen, maar ook met RGB/W-LED-strips worden gerealiseerd.

### UW COMPLETE SYSTEEM IN 2 STAPPEN OF IN 3 STAPPEN:

#### ZENDER




#### ONTVANGER

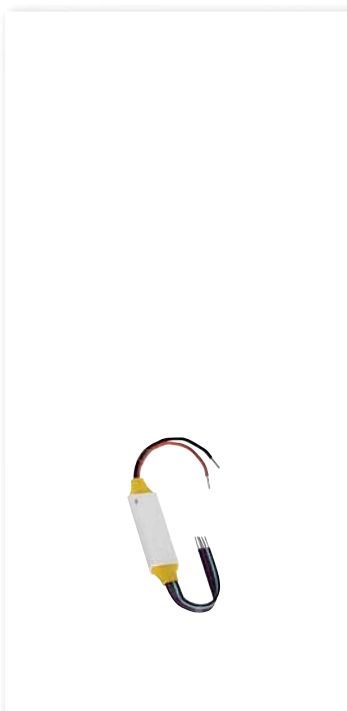


#### PRODUCT



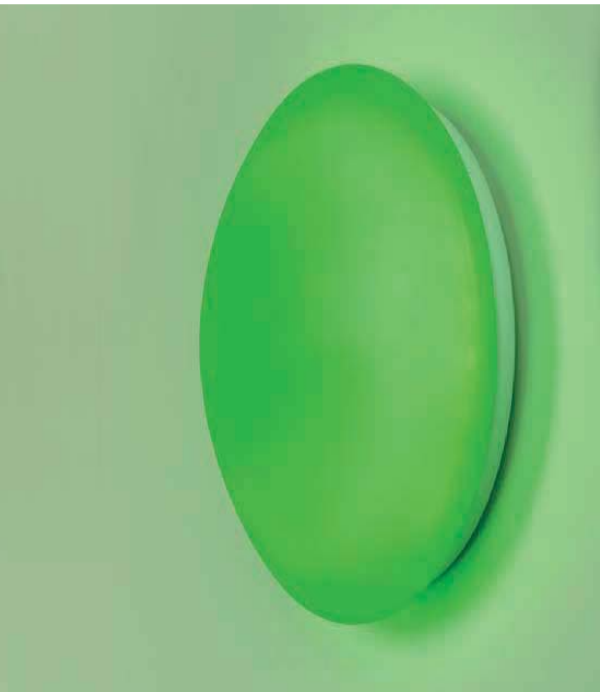



LIPSY 36/50 M  
COLOR CONTROL  
Master

A-A++ Reeks A++-E




LIPSY 36/50 S  
COLOR CONTROL  
Slave

A-A++ Reeks A++-E




Productspecificaties

230V ~50Hz  
Materiaal: acryl/staal




Productspecificaties


230V ~50Hz  
Materiaal: acryl/staal



Maattekening

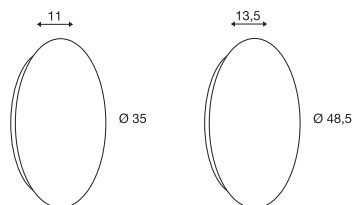

Maattekening

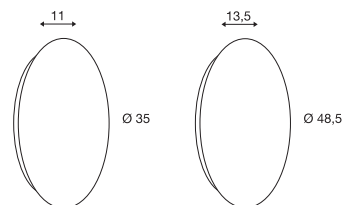

Opmerking

RGBW-armatuur met geïntegreerde master-controller en afstandsbediening. Uit te breiden met slave-armatuur [133748] of [133758]. Synchronisatie door geïntegreerd zelfstandig WLAN-netwerk. Bereik afstandsbediening en WLAN ca. 15m afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bereik te vergroten met repeater [470674].

Opmerking


RGBW-armatuur met geïntegreerde Slave Controller voor gebruik in combinatie met de hoofdarmatuur (Master) [133749/133759] of wandbedieningspaneel [470670].

Uitvoering	Art. nr.	EUR
2060lm   RGB+3000K   CRI>80   41W Ø: 35 cm   0,86 kg		
<input type="checkbox"/> wit	<b>133749</b>	<b>229,00</b>
3400lm   RGB+3000K   CRI>80   46W Ø: 48,5 cm   1,54 kg		
<input type="checkbox"/> wit	<b>133759</b>	<b>369,00</b>

Uitvoering	Art. nr.	EUR
2060lm   RGB+3000K   CRI>80   41W Ø: 35 cm   0,86 kg		
<input type="checkbox"/> wit	<b>133748</b>	<b>199,90</b>
3400lm   RGB+3000K   CRI>80   46W Ø: 48,5 cm   1,54 kg		
<input type="checkbox"/> wit	<b>133758</b>	<b>329,00</b>

## SLV COLOR CONTROL

Wandbedieningspaneel, inbouw/opbouw



0,18

## Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz  
 Vermogen tot: 2W  
 Product b/h/d: 8,6 cm / 8,6 cm / 5 cm  
 inbouw-Ø: 5,5 cm Inbouwdiepte: 4 cm  
 Materiaal: kunststof PC/glas

## Opmerking

Aanraakscherm met glasplaat voor het aansturen van Slave Controller [470672]. Reikwijdte van het bedieningspaneel kan worden vergroot met WLAN-sigitaalversterker [470674]; zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; reikwijdte ca. 15m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bluetooth®-module [470675] voor de bediening met smartphone/tablet with app achteraf te monteren. 34 vast ingestelde programma's, 10 snelheidsniveaus, 30 vast ingestelde statische kleuren, 5 lichtsterkteniveaus voor RGB, 10 lichtsterkteniveaus voor wit. Optioneel te besturen met afstandsbediening [470677]. Voor inbouw in schakelkasten met een minimale diepte van 40 mm geschikt. Accessoires/leveringsomvang: Opbouwbehuizing [incl.]

Vermogen tot	2W
Omgevingstemp. min.	-30°C
Omgevingstemp. max.	50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470670	99,90

## SLV COLOR CONTROL

Afstandsbediening



0,06

## Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding  
 Product l/b/h: 11,4 cm / 5,6 cm / 2,4 cm  
 Materiaal: kunststof PC

## Opmerking


Afstandsbediening als optionele bediening voor het wandbedieningspaneel [470670]; vervangende afstandsbediening voor Master Controller [470671]; zendfrequentie: 433,92MHz. Accessoires/leveringsomvang: 2 batterijen AAA 1,5 V [excl.]

Omgevingstemp. min.	-30°C
Omgevingstemp. max.	50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470677	24,90

## SLV COLOR CONTROL

Master Controller met afstandsbediening



0,08

## Productspecificaties

12V DC / 24V DC  
 Vermogen tot: 72/144W  
 Product l/b/h: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm  
 Materiaal: kunststof PC

## Opmerking


Master Controller met afstandsbediening voor de aansluiting van LED-strips 12-24VDC, uit te breiden met Slave Controller [470672]. Reikwijdte van de controller kan worden vergroot met WLAN Sync. Signaalversterker [470674]; zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; reikwijdte ca. 15 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. 34 vast ingestelde programma's, 30 vast ingestelde statische kleuren, 10 snelheidsniveaus, 5 dimstanden RGB, 10 dimstanden voor wit. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: incl. afstandsbediening [L/B/H: 11,4/5,6/2,4], lengte voedingskabel: 12 cm, 2 batterijen AAA 1,5 V [excl.]

Spanning prim.	12V DC / 24V DC
Spanning sec.	12V DC / 24V DC
Vermogen tot	72 / 144W
Vermogen per uitgang	18 / 36W
Omgevingstemp. min.	-30°C
Omgevingstemp. max.	50°C
Beveiliging bij storing	Temperatuur uitschakeling
Aantal sec. zekeringen	3
Aantal slaves max.	Onbeperkt

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470671	89,90

## SLV COLOR CONTROL

Slave Controller



0,02

## Productspecificaties

12V DC / 24V DC  
 Vermogen tot: 72/144W  
 Product l/b/h: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm  
 Materiaal: kunststof PC

## Opmerking

Slave Controller voor uitbreiding van de Master Controller [470670, 470671]; ontvangstfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting.

Spanning prim.	12V DC / 24V DC
Spanning sec.	12V DC / 24V DC
Vermogen tot	72 / 144W
Vermogen per uitgang	18 / 36W
Omgevingstemp. min.	-30°C
Omgevingstemp. max.	50°C
Beveiliging bij storing	Temperatuur uitschakeling
Aantal sec. zekeringen	3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470672	69,90

## FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24 V



60 LED's per m  
 Breedte/hoogte: 1,2/0,2 cm  
 LED-afstand: 1,7 cm  
 Deelbaar (kniplengte) elke 10 cm  
 Minimale buigradius: 1,3 cm

Indien gewenst kunnen wij voor u de voedingskabel met een lengte van 2 m aan de LED-strip bevestigen.

3 m, CRI>80

Kleurtemperatuur	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurconsistentie	Lengte (cm)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	552453	129,90

Om bij een lengte vanaf 1,5 m een gelijkblijvende lichtopbrengst te behouden, adviseren wij om de strips aan beide zijden van voeding te voorzien. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

## ACCESSOIRES FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24 V




LED-voeding, 20W



LED-voeding, 60W

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> LED-voeding	24V, 20W	kunststof PC	16,7	3,8	3	470542	44,90
<input type="checkbox"/> LED-voeding	24V, 60W	kunststof PC	17,5	7,8	3,5	470506	89,90

## SIGNAALVERSTERKER



## Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz  
 Product l/b/h: 8 cm / 8 cm / 2 cm  
 Materiaal: kunststof PC

## Opmerking

Signaalversterker voor het vergroten van de reikwijdte van het wandbedieningspaneel [470670] en van de Master Controller [470671]; Indoor 15 m, Outdoor max. 30 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Ontvangst-/zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: incl. voeding [prim. 100-240V/50-60Hz, sec. 12Vdc/500mA]

Omgevingstemp. min. -30°C  
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470674	139,90

## BLUETOOTH®-ADAPTER



## Opmerking

Optionele Bluetooth® module voor de inbouw in het wandbedieningspaneel [470670] voor de bediening via smartphone of tablet met Bluetooth® V2.1 of hoger; app iOS, Android, staan als download ter beschikking. Voor bediening via Windows binnenkort beschikbaar. Communicatiebereik 10 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Dit product kunt u ook vinden op pag. 774.

Omgevingstemp. min. -30°C  
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470675	44,90