

SLV KELVIN CONTROL

SLV vervult talloze wensen en behoeften als het gaat om moderne lichtbesturing. Met SLV KELVIN CONTROL kunnen de helderheid en kleurtemperatuur onafhankelijk van elkaar gestuurd en aan de gewenste lichtsituatie aangepast worden. U beslist over het type wit licht, van daglicht tot warm sfeerlicht. Met een afstandsbediening, wandpaneel of


met de optionele Bluetooth®-uitbreiding voor bediening via een app.

UW COMPLETE SYSTEEM IN 2 STAPPEN OF IN 3 STAPPEN:

ZENDER

ONTVANGER

PRODUCT

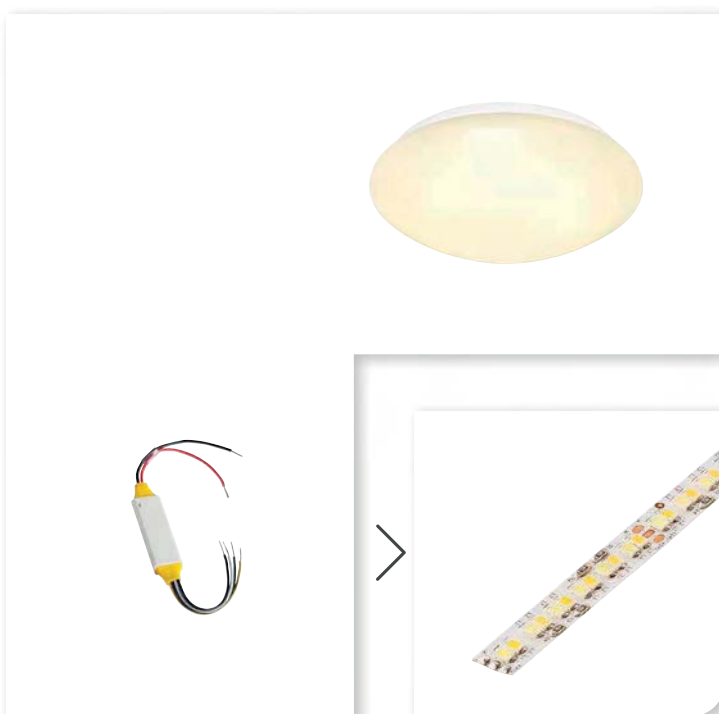



LIPSY 36 M KELVIN CONTROL
MasterA-A++ Reeks
A++-ELED
INSIDE

- Geschikt voor het Kelvin Control-systeem

Productspecificaties


220-240V ~50/60Hz 24V DC
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: staal/PMMA



0,84

25000

Maattekening



Uitvoering	Art. nr.	EUR
2300-2900lm 2700-6500K CRI>80		
□ wit	134050	249,00

LIPSY 50 M KELVIN CONTROL Master




• Geschikt voor het Kelvin Control-systeem

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 24V DC
 Systeemvermogen: 52W
 Materiaal: staal/PMMA



Maattekening



LIPSY 36 S KELVIN CONTROL Slave




• Geschikt voor het Kelvin Control-systeem

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 24V DC
 Systeemvermogen: 39W
 Materiaal: staal/PMMA



Maattekening



Opmerking

Bestuurbaar met wandbedieningspaneel 470680. Bij inbouw van de Bluetooth module 470675 in het wandbedieningspaneel, ook met IOS Android of Windows smartphone of tablet bestuurbaar. Incl. Slave Controller

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL Slave




• Geschikt voor het Kelvin Control-systeem

Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 24V DC
 Systeemvermogen: 52W
 Materiaal: staal/PMMA



Maattekening



Opmerking

Bestuurbaar met wandbedieningspaneel 470680. Bij inbouw van de Bluetooth module 470675 in het wandbedieningspaneel, ook met IOS Android of Windows smartphone of tablet bestuurbaar. Incl. Slave Controller


Uitvoering	Art. nr.	EUR
3600-4500lm 2700-6500K CRI>80		
□ wit	134060	329,00

Uitvoering	Art. nr.	EUR
2300-2900lm 2700-6500K CRI>80		
□ wit	134051	229,00

Uitvoering	Art. nr.	EUR
3600-4500lm 2700-6500K CRI>80		
□ wit	134061	299,00

SLV KELVIN CONTROL

Wandbedieningspaneel, inbouw/opbouw



0,18

Productspecificaties


100-240V ~50/60Hz
 Vermogen tot: 2W
 Product b/h/d: 8,6 cm / 8,6 cm / 5 cm
 inbouw-Ø: 5,5 cm Inbouwdiepte: 4 cm
 Materiaal: kunststof PC

Vermogen tot 2W
 Omgevingstemp. min. -30°C
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470680	89,90

SLV KELVIN CONTROL

Afstandsbediening



0,06


Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
 Product l/b/h: 11,4 cm / 5,6 cm / 2,4 cm
 Materiaal: kunststof PC

Omgevingstemp. min. -30°C
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470683	24,90

SIGNAALVERSTERKER



0,19

Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
 Product l/b/h: 8 cm / 8 cm / 2 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Signaalversterker voor het vergroten van de reikwijdte van het wandbedieningspaneel [470670] en van de Master Controller [470671]; Indoor 15 m, Outdoor max. 30 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Ontvangst-/zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: incl. voeding [prim. 100-240V/50-60Hz, sec. 12Vdc/500mA]

Omgevingstemp. min. -30°C
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470674	139,90

SLV KELVIN CONTROL

Master Controller met afstandsbediening



0,08

Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 Product l/b/h: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Spanning prim. 12V DC / 24V DC
 Spanning sec. 12V DC / 24V DC
 Uitgangsstroom 6000mA
 Aantal uitgangen sec. 2
 Vermogen tot 72/144W
 Vermogen per uitgang 36 /72W
 Omgevingstemp. min. -30°C
 Omgevingstemp. max. 50°C
 Temperatuurbeveiliging 110°C
 Beveiliging bij storing Temperatuur uitschakeling
 Kabellengte sec. max. 20m
 Aantal sec. zekeringen 2

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470681	79,90

SLV KELVIN CONTROL

Slave Controller



0,02

Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 Product l/b/h: 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Spanning prim. 12V DC / 24V DC
 Spanning sec. 12V DC / 24V DC
 Uitgangsstroom 6000 mA
 Aantal uitgangen sec. 2
 Vermogen tot 72/144W
 Vermogen per uitgang 36 /72W
 Omgevingstemp. min. -30°C
 Omgevingstemp. max. 50°C
 Temperatuurbeveiliging 110°C
 Beveiliging bij storing Temperatuur uitschakeling
 Kabellengte sec. max. 20m
 Aantal sec. zekeringen 2

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470682	59,90

BLUETOOTH®-ADAPTER



Opmerking

Optionele Bluetooth® module voor de inbouw in het wandbedieningspaneel [470670] voor de bediening via smartphone of tablet met Bluetooth V2.1 of hoger; app iOS, Android, staan als download ter beschikking. Voor bediening via Windows binnenkort beschikbaar. Communicatiebereik 10 m afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Omgevingstemp. min. -30°C
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470675	44,90

KELVIN CONTROL-STRIP, 24V



240 LED's per m
 Breedte/hoogte: 1/0,2 cm
 Deelbaar (kniplengte) elke 5 cm
 Minimale buigradius: 3,8 cm
 Geschikt voor het Kelvin Control-systeem
 Lichtkleur instelbaar van 2700K tot 6500K

Indien gewenst kunnen wij voor u de voedingskabel met een lengte van 2 m aan de LED-strip bevestigen.

3 m, CRI>80

Kleurtemperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurconsistentie	Lengte (cm)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
2700K-6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	552863	99,90
2700K-6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	552883	109,90

Om bij een lengte vanaf 1,5 m een gelijkblijvende lichtopbrengst te behouden, adviseren wij om de strips aan beide zijden van voeding te voorzien. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

ACCESSOIRES KELVIN CONTROL-STRIP, 24V



LED-voeding, 36W



LED-voeding, 100W

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
■ LED-voeding	24V, 36W	kunststof PC	12,9	7,5	3,2	470544	79,90
■ LED-voeding	24V, 100W	kunststof PC	18,5	8,8	3,5	470500	119,90

2700K

3000K

4000K

